



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

WL34

Kloubové kolové nakladače



Perfektní, když hledáte obratnost: WL34

Kolový nakladač WL 34 je univerzální a mimořádně obratný multitalent, se kterým můžete přemísťovat velké náklady. Nakladač WL 34 v sobě spojuje sílu, spolehlivou hydrauliku a kompaktní rozměry s inovativní technologií a přesvědčivým poměrem cena/výkon. Robustní pomocník, který zvládne velké množství práce.

- Objem lžíce 0.6 m³
- Díky kyvnému kloubu je ovladatelný i v tom nejmenším úhlu
- Konické rameno nabízí špičkový výhled na přepravovaný materiál
- Prakticky uspořádané servisní přístupy v kabině řidiče zajišťují krátké časy potřebné na údržbu
- Prostorná kabina řidiče ve standardním vybavení



WL34 Technická data

WL34

Data motoru

Výrobce motoru	Perkins
Typ motoru	404 D-22
Válec	4
Výkon motoru	35,7 kW
při otáčkách Maximálně	2.600 1/min
Zdvihový objem	2.216 cm ³
Typ chladiče	voda

Elektrické zařízení

Provozní napětí	12 V
Baterie	95 Ah
Osvětlovací dynamo	65 A

Hmotnosti

Provozní hmotnost	3.440 kg
Překlopné zatížení se lžící - stroj přímo	2.475 kg
Překlopné zatížení se lžící - stroj při zatočení	2.076 kg
Překlopné zatížení s paletovými vidlemi - stroj přímo	2.067 kg
Překlopné zatížení s paletovými vidlemi - stroj při zatočení	1.725 kg

Údaje vozidla

Obsah lopaty Standardní lžíce	0,6 m ³
Pohon pojezdu	Hydrostatický pohon přes kloubový hřídel
Nápravy	PA1200
Místo řidiče (volitelné příslušenství)	FSD (kabina)
Rychlost (volitelné příslušenství)	0-20 (28) km/h
Rychlost Fáze 2:	0-20 km/h
Rychlost Stupeň	2
Standardní pneumatiky	12.0/75-18 MPT ET-30

Hydraulické zařízení

Hydraulika pojezdu - pracovní tlak	450 bar
Pracovní hydraulika - pracovní tlak	210 bar
Pracovní hydraulika - dopravované množství	49 l/min
Pracovní hydraulika - dopravované množství (volitelně do)	64,4 l/min

Plněná množství



**WACKER
NEUSON**
all it takes!


Objem palivové nádrže	55 l
Motorový olej	8 l
Nádrž na hydraulický olej	65 l
Hydraulický systém	75 l
Chladivo	10 l
Hladina hluku	
Zaručená hladina akustického výkonu LwA	101 dB(A)
Uváděná hladina akustického tlaku LpA	75 dB(A)

Standardní lžíce = lžíce pro hloubení, šířka 1 650 mm
FSD = ochranná stříška řidiče
Výpočet překlopného zatížení dle ISO 14397-EN474-3



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

WL34 Rozměry

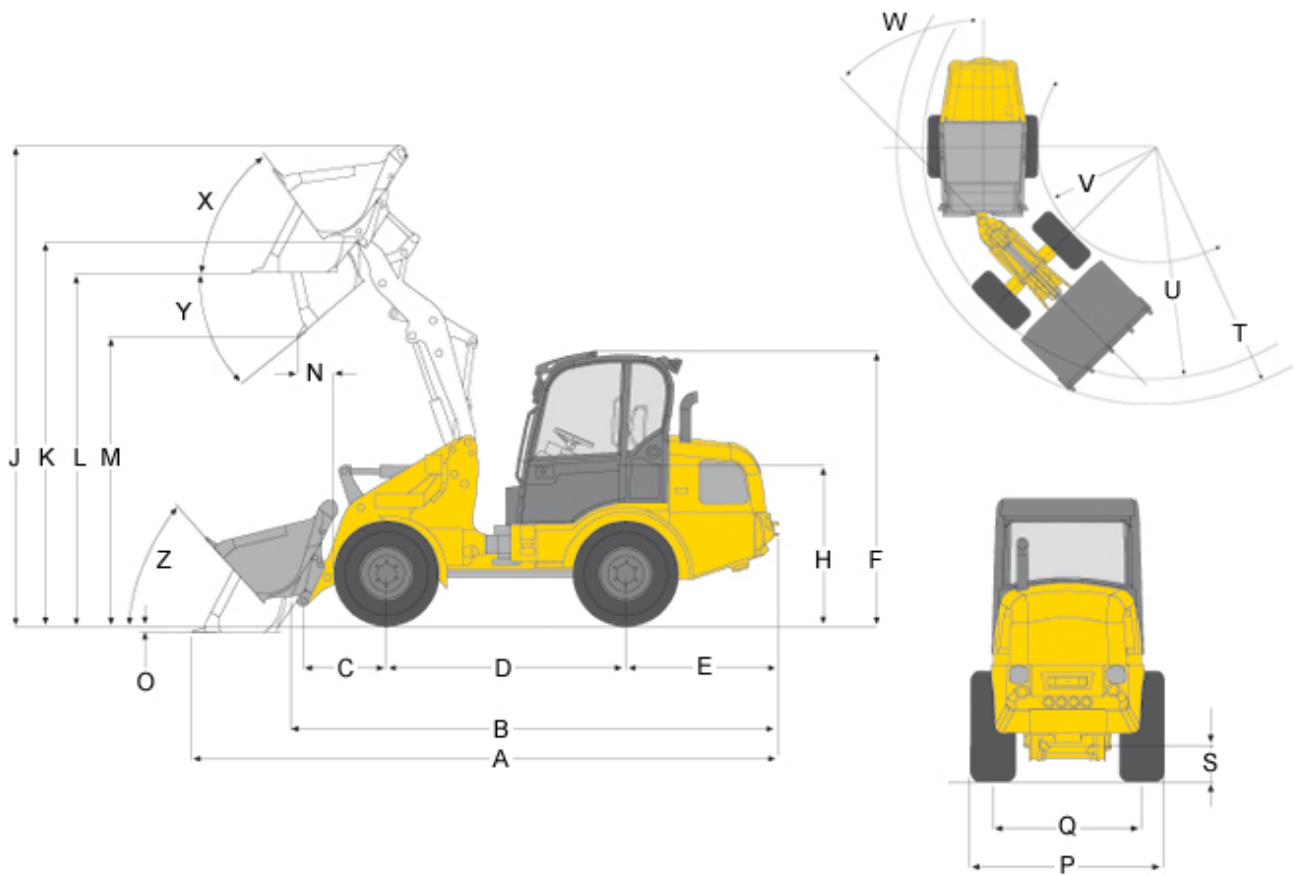

	Standardní pneumatiky	12.0/75-18 MPT ET-30
A	Celková délka	4.932 mm
B	Celková délka bez lžice	4.135 mm
C	Otočný bod lopaty ke středu nápravy	675 mm
D	Rozvor kol	2.045 mm
E	Zadní přesah	1.311 mm
F	Výška s nízkou ochrannou stříškou řidiče	2.238 mm
F	Výška s vysokou ochrannou stříškou řidiče	2.341 mm
F	Výška s nízkou kabinou	2.281 mm



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

F	Výška s vysokou kabinou	2.383 mm
H	Výška sedadla	1.317 mm
J	Celková pracovní výška	4.002 mm
K	Výška zdvihu max. - otočný bod lopaty	3.263 mm
L	Překládací výška	2.901 mm
M	Výsypná výška max.	2.384 mm
N	Dosah s M	344 mm
O	Sondovací hloubka	108 mm
P	Celková šířka	1.600 mm
Q	Rozchod kol	1.272 mm
S	Světlá výška	321 mm
T	Poloměr max.	3.689 mm
U	Poloměr u vnějšího okraje	3.271 mm
V	Vnitřní poloměr	1.733 mm
W	Úhel ohybu	45 °
X	Úhel zpětné rotace při max. výšce zdvihu	44 °
Y	Výklopný úhel Maximálně	43 °
Z	Úhel zpětné rotace na zemi	45 °

Všechny hodnoty se standardní lžící: Lžice na zeminu 1 650 mm, 0,60 m³ a standardní pneumatiky: 12.0/75-18 MPT ET-30

Poznámka

Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.